


Xtreme Save Pro SPLIT

Pre tých, ktorí hľadajú UV svetlom prefiltrovaný vzduch



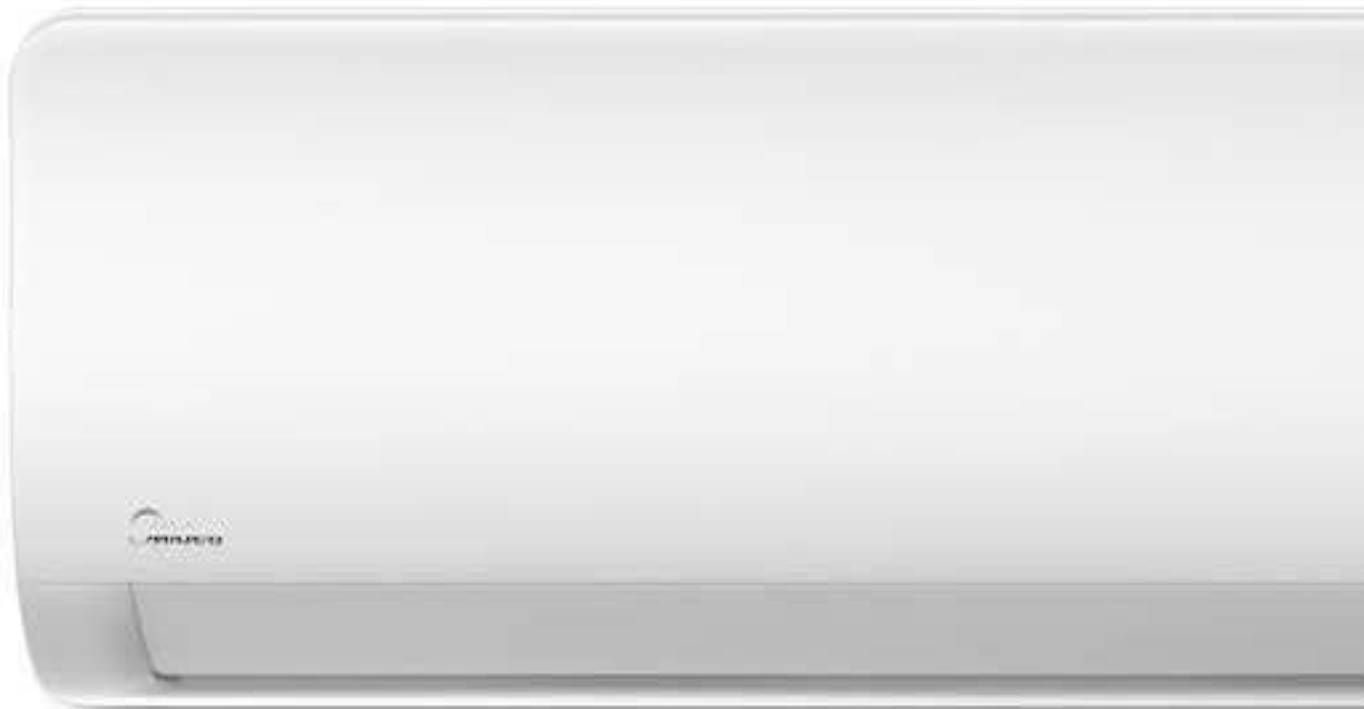

Špecifikácie

- Opcionálny Multi Function Board*
- Rýchle chladenie
- Sterilizácia UV svetlom

Set Monosplitu



ICE
CIRCUIT

Cooling
Chamber



Wi-fi ovládanie



Ohrev vaničky kondenzátu



Ohrev kompresora



Štvorsmerové prúdenie vzduchu



Núdzový režim



Jemné prúdenie vzduchu



Režim ECO



Vonkajší ventilátor s 5 rýchlostami



Follow me



Nočný režim



Pohotovostný režim 1 W



Obojstranný odvod kondenzátu



Automatický reštart



Časovač



Pamäť polohy lamely



Montážna doska v tvare π



Detekcia úniku chladiva



Povlak Golden Fin



Režim Turbo



Temperovanie na 8°C



UV filter




Samočistenie

*Vstavaný Multi Function Board umožňuje pripojenie zariadení nástennej jednotky k centrálnemu ovládaču alebo skupinovému ovládaču.



Režim ECO

V režime chladienia jednotka reguluje vlastný výkon na 25%/50%/75%

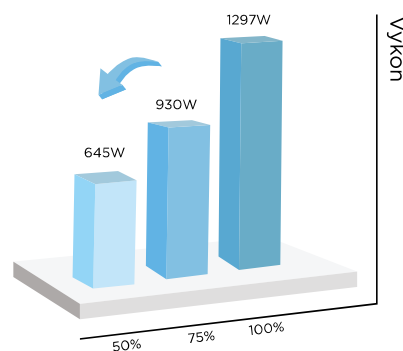

Xtreme Save Pro SPLIT

Split			MGP2X-09-SP	MGP2X-12-SP	
Vnúťorná jednotka			MSAGBU-09HRFN8	MSAGBU-12HRFN8	
Vonkajšia jednotka			MOX230-09HFN8	MOX230-12HFN8	
Elektrické údaje	Napájacie napätie	V, HZ, Ph	220-240V, 50Hz, 1 Ph	220-240V, 50Hz, 1 Ph	
	Chladenie ¹	Btu/h	9000	12000	
		kW	2,6	3,5	
	Vykurovanie ²	Btu/h	11000	13000	
		kW	3,2	3,8	
	Max. prev. prúd	A	11	11	
Výkon	SEER	W/W	8,8	8,5	
	Energetická trieda ³	V režime chladenia	A+++	A+++	
	SCOP	W/W	4,6	4,6	
	Energetická trieda ³	V režime vykurovania	A++	A++	
	Prietok vzduchu (m ³ /h)	Vnút. jed. (vys./str./niz.)	560	630	
	Akustický tlak (dB(A))	Vnút. jed. (vys./str./niz./tich.)	37 / 31 / 22 / 19	39 / 33 / 22 / 21	
		Vnút. jed.	54	55	
	Akustický výkon (dB(A))	Vonk. jed.	58	61	
Netto rozmery (mm)		Vnút. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	835 x 295 x 208	835 x 295 x 208	
Rozmery a váha	Netto váha (kg)	Vonk. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	765 x 555 x 303	765 x 555 x 303	
		Vnút. / Vonk. jed.	8,7/26,7	8,7/26,7	
	Brutto rozmery (mm)	Vnút. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	905 x 335 x 290	905 x 335 x 290	
		Vonk. jed. (šír. x výš. x hĺb.)	887 x 610 x 337	887 x 610 x 337	
	Brutto hmotnosť (kg)	Vnút. / Vonk. jed.	11,5 / 29,1	11,5 / 29,1	
		Rozmery potrubia (mm)	Kvapalina	6,35	6,35
	Dĺžka potrubia (m)	Chladiivo	9,52	9,52	
		Max. dĺžka potrubia		25	25
			Max. výškový rozdiel	10	10
		Množstvo chladiva	kg / typ	0,62 / R32	0,62 / R32
Rozmery miestnosti	m ²	12-18	16-23		
Rozpätie nožičiek	mm	452	452		
Napájanie		Vonk. jed.	Vonk. jed.		
Použitie	V režime chladenia	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	
	V režime vykurovania	°C	-20 ~ 25	-20 ~ 25	



Midea sa zúčastní v programe Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com

1: Chladenie: Vnúťorná teplota 27°C DB/19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/24°C WB

2: Vykurovanie: Vnúťorná teplota 20°C DB/15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB

3: Energetická trieda: od triedy A+++ do triedy D