


FreshIN Series



FreshIN+

Díky patentovanému designu zvedacího přívodu čerstvého vzduchu vám vaše klimatizace TCL dá vědět, když do místnosti přichází čerstvý vzduch, a nasměruje ho přes horní panel.

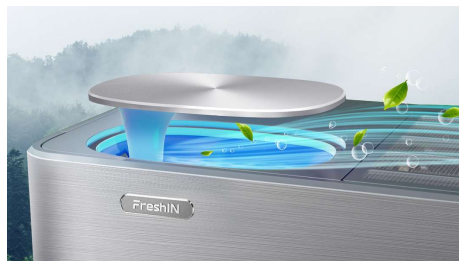

Air Engine

S výkonným motorem může klimatizace FreshIN přivést až 60 m³ čerstvého vzduchu na za hodinu a tím snadno uspokojit potřeby většiny typů vnitřních prostor.



360° Airflow

Inovativní konstrukce 360° pohyblivé velké žaluzie zajišťuje flexibilní vyfukování vzduchu v širokém úhlu do všech koutů a rovnoměrně v celém interiéru.



Vyrovňování teploty

Po nasátí čerstvého vzduchu do interiéru přes výměník tepla se ochladí nebo ohřeje a vyjde ven se stejnou vnitřní teplotou s přesnou regulací $\pm 0,5$ °C, aby se zabránilo nepříjemnému kolísání teploty.



QuadruPuri filtry

Čerstvý vzduch prochází čtyřmi čisticími filtry včetně předběžného filtru a antibakteriální vrstvy s ionty stříbra. HEPA filtr s vysokou účinností a filtr s vysokou hustotou, který zajišťuje účinné čištění vzduchu.



Gentle Breeze

Vychutnejte si pohodlnější chlazení díky režimu Gentle Breeze, až 1 422 mikrootvorů vytváří měkké vrstvené proudění vzduchu. Vyhněte se prudkému, přímému studenému průvanu a získejte prvotřídní osvěžení.



Venkovní jednotka

FreshIN Series



Nástěnné Monosplit		FreshIN Series C7	
Název modelu		TAC-09CHSD/FAI	TAC-12CHSD/FAI
Ean kód		8720568103853	8720568103860
Název modelu vnitřní jednotky		SN09C7S0	SN12C7S0
Ean kód		8720568103877	8720568103884
Název modelu venkovní jednotky		ST09C70	ST12C70
Ean kód		8720568103891	8720568103907
Hlavní specifikace			
Chlazení	Deklarovaný chladicí výkon (mini-maxi)	W	2730 (800-3500)
	Pdesignc	W	2700
	Spotřeba energie při chlazení	W	674 (240-1450)
Vytápění	Provozní proud při chlazení	A	3,8 (1,2-8,1)
	Deklarovaný topný výkon (mini-maxi)	W	2930 (1000-3900)
	Pdesignh average	W	2200
Provoz	Spotřeba energie při vytápění (mini-maxi)	W	689 (240-1580)
	Provozní proud při vytápění (mini-maxi)	A	4,0 (1,2-9,0)
Chlazení	EER		4,05
	SEER		8,5
Vytápění	SCOP		4,6
	COP		4,25
Vytápění	Odvládní vlhkosti	L/h	1
	Vnitřní zvukový výkon (s/h/m/l/off)	dB (A)	51/48/42/35/32
Vytápění	Venkovní zvukový výkon	dB (A)	61
	Vnitřní akustický tlak (s/h/m/l/off)	dB (A)	41/38/33/27/22
Vytápění	Venkovní akustický tlak	dB (A)	51
Energetická třída			
Chlazení	Energetická třída - chlazení	A+++	A+++
Vytápění	Energetická třída (průměr)	A++	A++
Rozsah venkovní provozní teploty			
Chlazení	Režim chlazení	°C	15 / 53°C
Vytápění	Režim vytápění	°C	-25 / 24°
Logistické údaje			
Vnitřní jednotka	Velikost výrobku (Š x V x H)	mm	960×316×198
	Hmotnost výrobku	kg	13
	Velikost balení (Š x V x H)	mm	1035×390×360
Venkovní jednotka	Hmotnost balení	kg	15
	Velikost výrobku (Š x V x H)	mm	795×305×549
	Hmotnost výrobku	kg	26,5
Venkovní jednotka	Velikost balení (Š x V x H)	mm	835×340×585
	Hmotnost balení	kg	28,5
Elektrické připojení			
Zdroj napájení		220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
Propojovací vedení (jádro x velikost)		4×1,0mm ²	4×1,0mm ²
Chladicí kapalina a připojení			
Typ chladiva		R32	R32
Množství		0,805kg	0,805kg
Gwp		675	675
Ekvivalent Co2		0,544 tun	0,544 tun
Standardní délka potrubí (m)		5	5
Dodatečné množství (g/m)		15	15
Max. rozdíl hladin (m)		10	10
Připojovací plynové potrubí (palce)		3/8"	3/8"
Připojovací kapalinové potrubí (palce)		1/4"	1/4"