



Solstice

Pohodlie optimalizované
umelou inteligenciou

AI ECOMASTER

Solstice je vybavený technológiou EcoMaster od spoločnosti Midea, ktorá je založená na umelej inteligencii. Táto mimoriadne pokročilá technológia využíva algoritmus vycvičený na miliardách údajov na optimalizáciu energetickej efektívnosti.

Vďaka technológii AI EcoMaster má Midea Solstice vynikajúce prediktívne schopnosti, dosahuje dlhodobú presnú reguláciu teploty a vyvažuje komfort a efektívnosť – to všetko pri viac ako 30 % dodatočnej úspore energie.



Otočné prúdenie vzduchu v rozsahu 180°*

Na vyrovnanie izbovej teploty



air magic+

Zabudovaný generátor záporných iónov ničí až 99,9 % vírusov a baktérií




Plná funkcia ovládania lamiel je dostupná po aktualizácii aplikácie SmartHome.*

Rýchla a jednoduchá inštalácia

Výklopná podpera

Po uvoľnení jediného skrutky je možné spodnú časť vnútornej jednotky vyklopiť a vysunúť vstavanú podperu - väčší pracovný priestor a lepší prehľad umožňujú rýchlejšiu a pohodlnejšiu montáž.

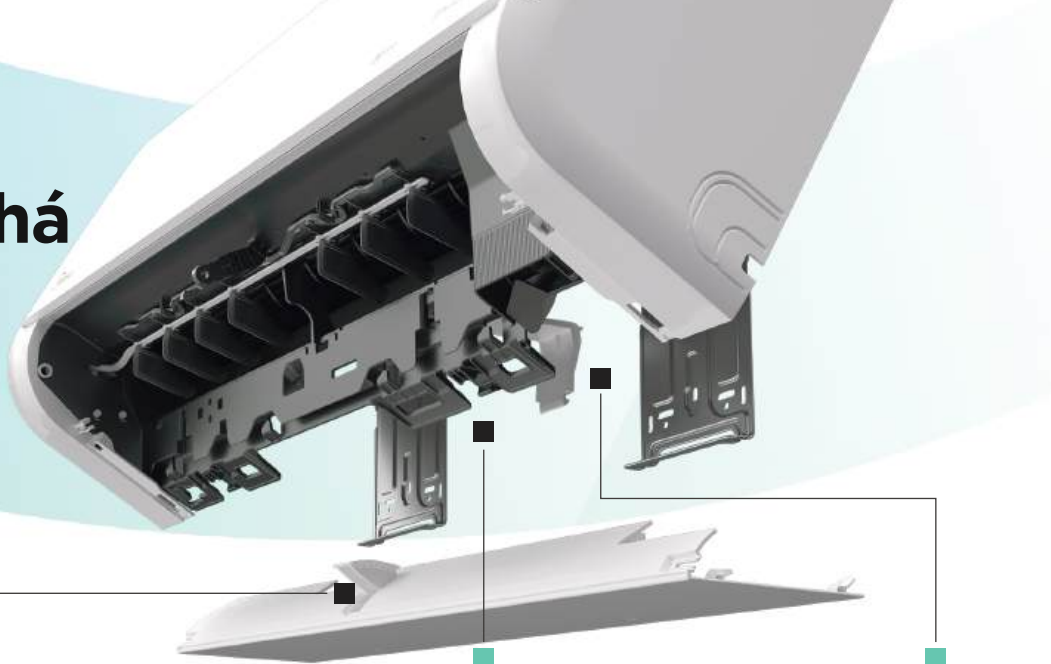

Vyhotovenie s 1 skrutkou



Väčší pracovný priestor a lepšia prehľadnosť



Výklopná podpera

pre bezpečné a stabilné uchytenie

Jednoduchá výmena ovládacieho panela

Výmena ovládacieho panela je možná aj bez odstránenia krytu.



Otvor predný kryt



Odstráň skrutku z ovládacej skrinky



Zlož kryt ovládacej skrinky



Odpoj kábové konektory



Vytiahni ovládací panel

Zjednodušená oprava ventilátorového motora

Výmena ventilátora je možná bez demontáže výmenníka tepla



Odstráň kryt



Odstráň ovládaciu skrinku



Demontuj kryt držiaka motora



Vytiahni ventilátorový motor

Moderný, čistý dizajn

Dostupný v bielej aj čiernej farbe



Praktický

Vyvážený

Elegantný



Solstice SPLIT



SPLIT			SOL-09-SP	SOL-12-SP	SOL-18-SP	SOL-24-SP
VNÚTORNÁ JEDNOTKA			EZ-09RD6-I	EZ-12RD6-I	EZ-18RD6-I	EZ-24RD6-I
VONKAJŠIA JEDNOTKA			EZ-09RD6H-O	EZ-12RD6H-O	EZ-18RD6H-O	EZ-24RD6H-O
Menovitý výkon	Napájanie	V, Hz, Fáza	220-240V,50Hz,1Ph			
	Chladienie ¹	Btu/h	9000	12000	17060	23884
		kW	2,6	3,5	5,0	7,0
	Kúrenie ²	Btu/h	10000	13000	18425	24908
		kW	2,9	3,8	5,4	7,3
	Max. prev. prúd	A	10,0	10,0	13,5	19,0
	SEER	W/W	8,8	8,5	8,5	7,9
	Energetická trieda ³	Chladienie	A+++	A+++	A+++	A++
	SCOP	W/W	4,6			
	Energetická trieda ³	Kúrenie	A++			
Výkon	Prietok vzduchu	Vnútorná jednotka (výš. x stred./níz.) (m³/h)	650/360/150	800/450/220	950/600/340	1150/790/445
	Akustický tlak	Vnútorná jednotka (výš. x stred./níz.) (dB(A))	39/25/19.0	39/26/20	43/28/21.5	46/32.5/21.5
		Vnútorná jednotka (na vysokom stupni) (dB(A))	56	57	58	60
	Akustický výkon	Vonkajšia jednotka (dB(A))	62	63	65	68
Rozmery a hmotnosť	Netto rozmery	Vnútorná jednotka (šír. x výš. x hlb.) (mm)	723x286x199	813x289x201	975x308x218	1055x330x231
		Vonkajšia jednotka (šír. x výš. x hlb.) (mm)	765x555x303	765x555x303	890x673x342	890x673x342
	Netto hmotnosť	Vnút./ Vonk. jednotka (kg)	7,5/23,1	8,0/23,1	10,2/37,8	13,0/41,0
	Brutto rozmery	Vnútorná jednotka (šír. x výš. x hlb.) (mm)	780x365x270	870x365x270	1065x385x300	1130x310x405
		Vonkajšia jednotka (šír. x výš. x hlb.) (mm)	887x610x337	887x610x337	995x740x398	995x740x398
	Brutto hmotnosť	Vnút./ Vonk. jednotka (kg)	9,6/25,4	10,4/25,4	13,3/41,0	16,4/44,0
	Priemer potrubia	Kvapalina (mm)	6,35	6,35	6,35	6,35
		Plyn (mm)	9,52	9,52	12,7	12,7
	Dĺžka potrubia	Maximálna dĺžka (m)	25	25	30	50
		Max. výškový rozdiel (m)	10	10	20	25
	Množstvo chladiva	kg/typ	0,55 / R32	0,58 / R32	0,85 / R32	1,08 / R32
	Odporúčané rozmery miestnosti	m²	12-18	16-23	23-33	32-47
	Rozpätie nožíciek	mm	452	452	663	663
	Napájanie	Miesto napájania	Vonkajšia jednotka			
	Prevádzkový rozsah	V režime chladienia (°C)	-15—50			
		V režime kúrenia (°C)	-25—24			



A Midea sa zúčastňuje certifikačného programu Eurovent v kategórii klimatizačných zariadení Eurovent. Platné certifikáty si môžete pozrieť tu: www.eurovent-certification.com
1: Chladienie: Vnútorná teplota 27°C DB / 19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB / 24°C WB
2: Kúrenie: Vnútorná teplota 20°C DB / 15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB
3: Energetická trieda: Klasifikácia od A+++ po D